


WLR 755 AC Firmware Update aufspielen 11.07.2019

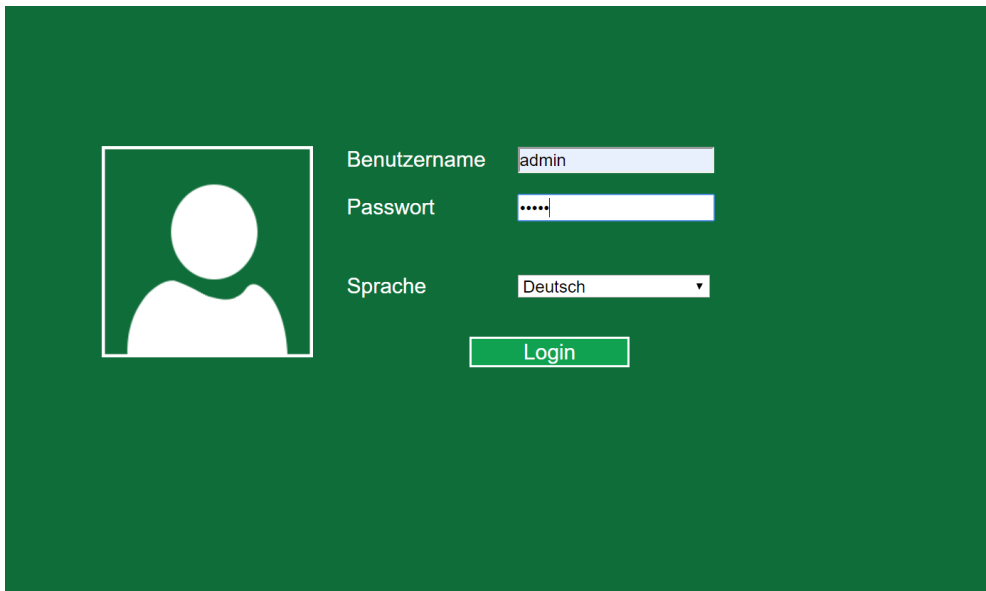


Den WLR 755 AC in die Steckdose stecken und anschalten. (ohne jegliche Kabel)

10-20 Sekunden den reset Knopf drücken, um den Repeater zurückzusetzen.

Kurz warten und Verbindung mit dem WLR herstellen (ohne Internet trotzdem verbunden)

Dann die IP (192.168.10.1) in die Adresszeile im Browser eingeben um zu dem Log-in zu kommen.

Einloggen mit admin admin und die Sprache bei Bedarf vor dem eintragen der Anmeldedaten ändern.

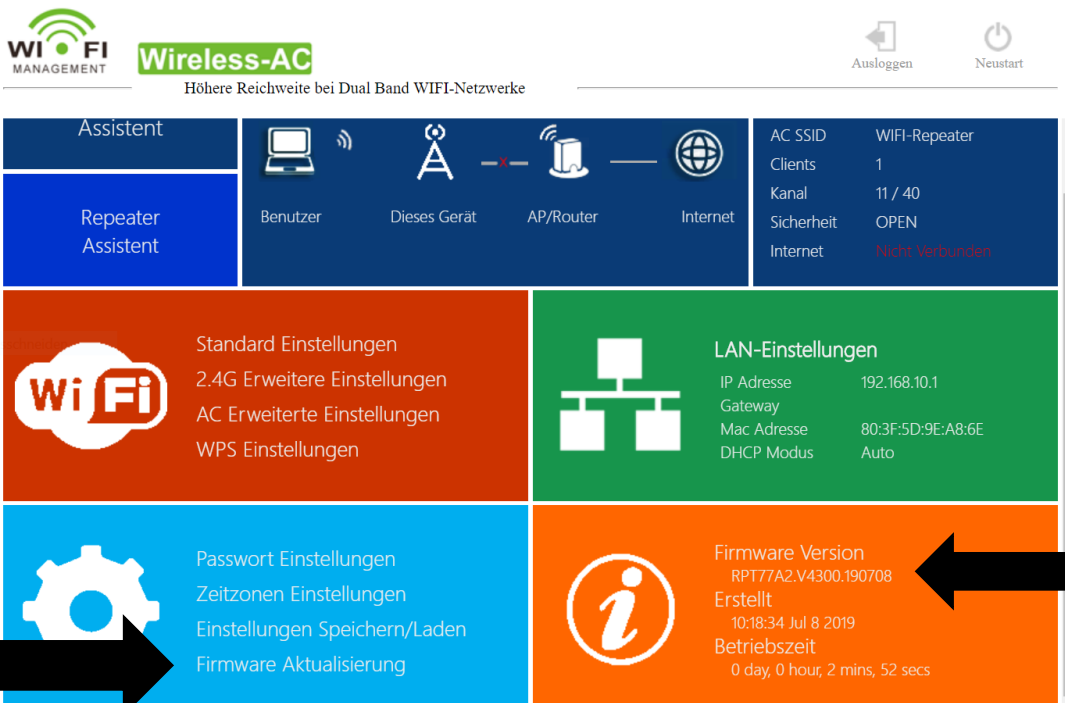

Nach dem eingeben der Log-in Daten erscheint das Menü.


In dem Orangenem Feld kann man die aktuell aufgespielte Firmware erkennen.

Links im großen blauen Feld auf Firmware Aktualisieren klicken!

WLR 755 AC Firmware Update aufspielen 11.07.2019



Auf „Datei wählen“ klicken und die Datei wie im folgenden Bild gezeigt auswählen.

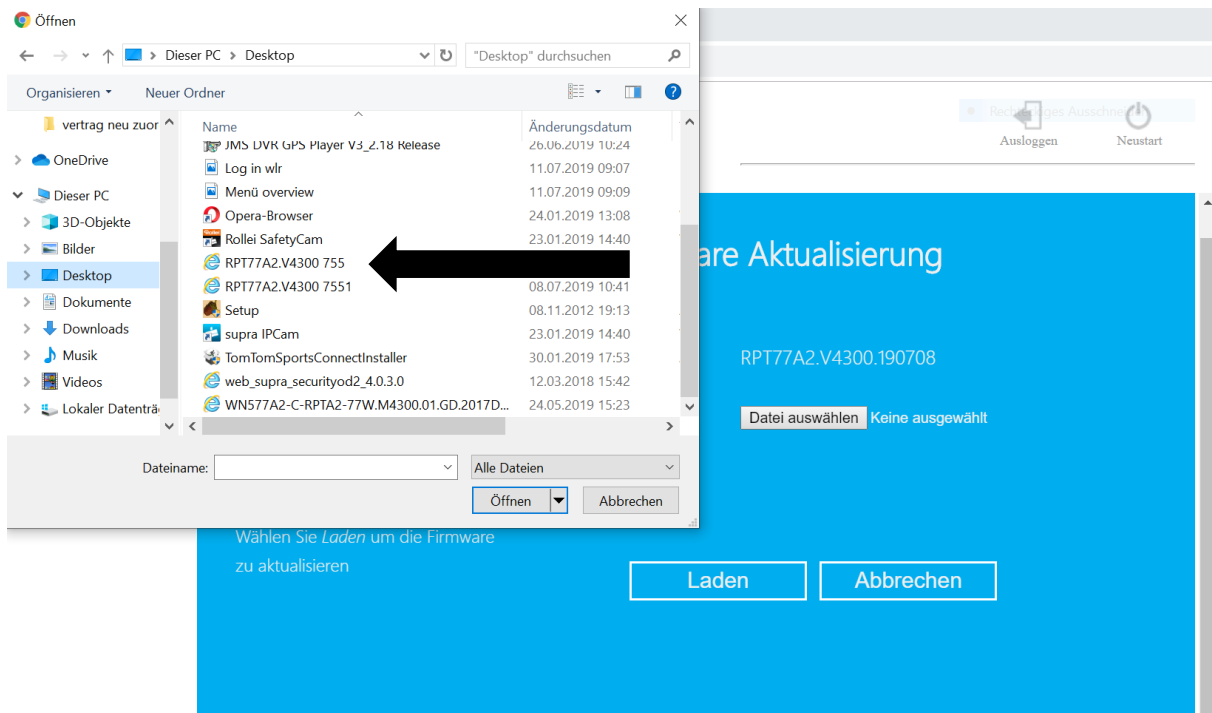

Firmware Update auswählen!

WLR 755 AC Firmware Update aufspielen 11.07.2019

WI • FI
MANAGEMENT

Wireless-AC

Höhere Reichweite bei Dual Band WIFI-Netzwerke

Rechtliches Ausschneide
Ausloggen Neustart

← Firmware Aktualisierung

Hilfe

Wählen Sie den "Durchsuchen", um eine Liste alle verfügbaren Dateien auf Ihrem Computer angezeigt zu bekommen
Wählen Sie *Laden* um die Firmware zu aktualisieren

Firmware Version	RPT77A2.V4300.190708
Datei auswählen	<input type="button" value="Datei auswählen"/> RPT77A2....5.190708

Die Datei erscheint hier wie im Kreis gezeigt, danach auf „Laden“ klicken und warten bis die 100% erreicht sind und der zurück Button erscheint.

WI • FI
MANAGEMENT

Wireless-AC

Höhere Reichweite bei Dual Band WIFI-Netzwerke

Rechtliches Ausschneide
Ausloggen Neustart

:-) Bitte einige Sekunden warten

Neue Einstellungen werden genutzt.
Wenn Sie per WIFI verbunden sind, verbinden Sie Ihr Gerät mit dem neuen WIFI-Netzwerk und wählen Sie "Zurück" um zur Hauptseite zu gelangen

10%


WLR 755 AC Firmware Update aufspielen 11.07.2019

Höhere Reichweite bei Dual Band WIFI-Netzwerke



Wenn die 100% erreicht sind **NICHT** sofort auf „Zurück“ klicken, da dann das Menü komplett schließt!

Auf die Netzwerkliste klicken und mit dem Repeater verbinden.

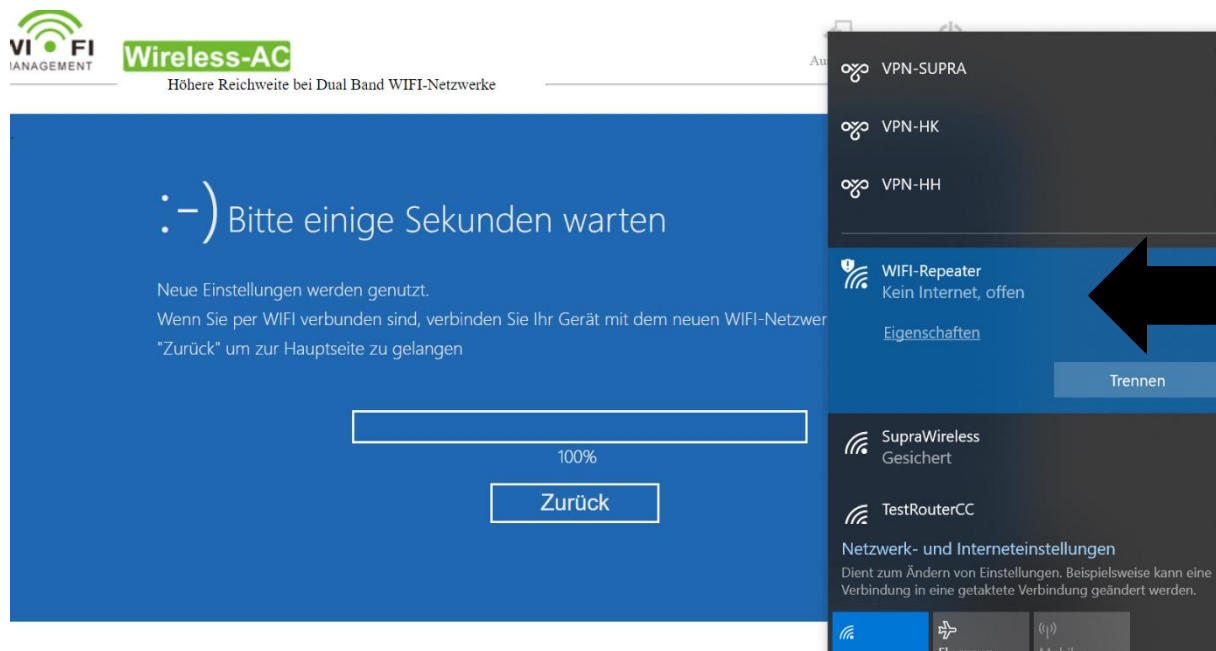


Darauf achten, dass der Repeater wirklich verbunden ist. Dies kann ein Paar Sekunden dauern.

Erst wenn die Verbindung hergestellt ist auf „Zurück“ klicken.

(Es öffnet sich erneut das Log-in fenster)

WLR 755 AC Firmware Update aufspielen 11.07.2019

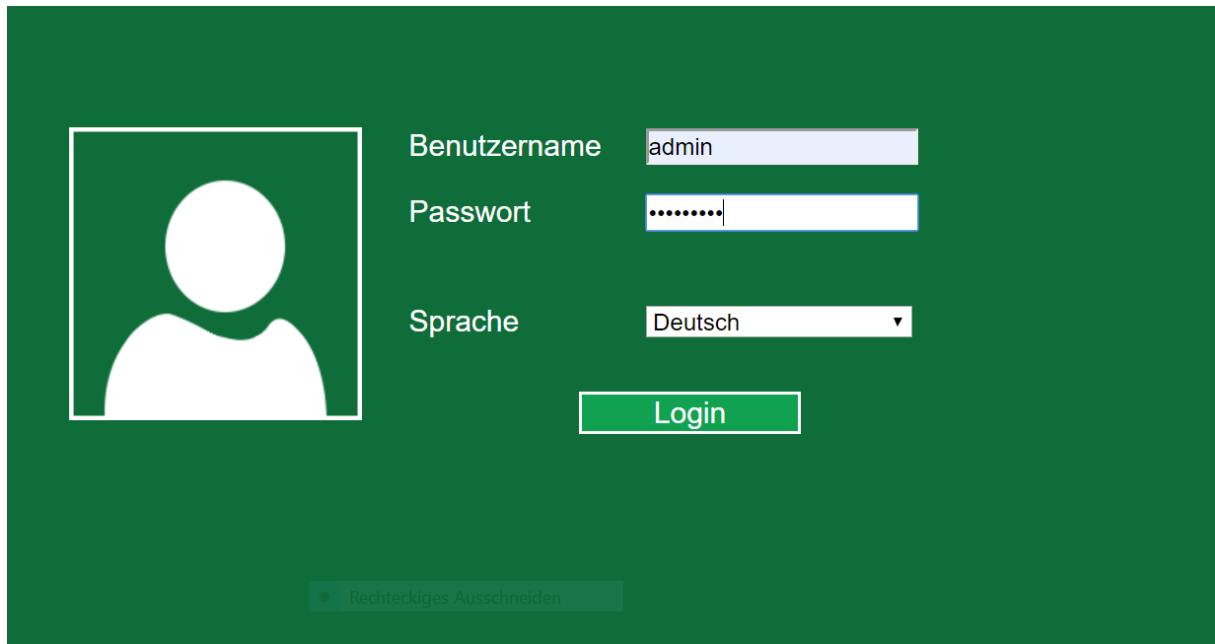

Benutzername

Passwort

Sprache

Erneut einloggen mit admin admin sofern kein neues Passwort festgelegt wurde.



Repeater Assistent

Benutzer Dieses Gerät AP/Router Internet

AC SSID: WIFI-Repeater
Clients: 1
Kanal: 11 / 40
Sicherheit: OPEN
Internet: Nicht Verbunden

WiFi
Standard Einstellungen
2.4G Erweiterte Einstellungen
AC Erweiterte Einstellungen
WPS Einstellungen

LAN-Einstellungen
IP Adresse: 192.168.10.1
Gateway
Mac Adresse: 88:3F:5D:9E:A8:6E
Modus

Passwort Einstellungen
Zeitzone Einstellungen
Einstellungen Speichern/Laden
Firmware Aktualisierung

Firmware Version
RPT77A2.V4300.190708
Erstellt: 10:18:34 Jul 8 2019
Betriebszeit: 0 day, 0 hour, 3 mins, 21 secs

Kontrollieren, ob alles funktioniert hat und die aktuellste Firmware aufgespielt wurde.

FERTIG!